



ZAWÓR AUTOMATYCZNY PRZECIW ZAMARZANIU

MODEL NF6 Mosiądz

AUTOMATYCZNY ZAWÓR PRZECIW ZAMARZANIU DO ODWADNIACZY PŁYWYAKOWYCH

ZALETY

Automatyczny zawór dla zabezpieczenia odwadniacza przed uszkodzeniami na skutek zamarzania. Pewnie odprowadza kondensat z korpusu po spadku ciśnienia

1. NF6 otwiera się aby wypuścić kondensat z odwadniacza po jego odcięciu gdy ciśnienie pary w odwadniaczu spadnie do około 0.2 barg
2. NF6 zamyka się szczelnie po uruchomieniu gdy ciśnienie w odwadniaczu wzrośnie do ok 0.3 barg
3. Zaworek NF6 nie wpływa na normalną pracę odwadniacza.
4. WBudowany filtr zapobiega zatkaniu
5. Wszystkie elementy wewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej oraz mosiądzu.



Specyfikacja

Model	NF6	
Przylącze	gwint	
Wielkość	1/4"	
Maksymalne ciśnienie pracy (barg)	PMO	20
Maksymalna temperatura pracy (°C)	TMO	220
Ciśnienie otwarcia (barg)	około. 0.2	
Ciśnienie zamknięcia (barg)	około. 0.3	

PARAMETRY PROJEKTOWE KORPUSU (NIE PARAMETRY PRACY) : Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (barg) PMA: 20 1 bar = 0.1 MPa
Maksymalna dopuszczalna temperatura (°C) TMA: 220



UWAGA

1. Zamarzanie występuje od strony zewnętrznej. Nie należy stosować długich rurek o cienkich ściankach. Stosować krótkie, rurki o grubej ściance i jak największej średnicy
2. When used in extreme cold, due to the possibility of freezing while discharging, prevention of freezing cannot be guaranteed.




UWAGA

Aby uniknąć nieprawidłowej pracy, wypadków oraz poważnych zranień, NIE WOLNO stosować tego urządzenia poza warunkami pracy podanymi w tabeli. Lokalne regulacje mogą być bardziej restrykcyjne


Nr.	opis	Materiał	DIN*	ASTM/AISI*
①	Korpus	Mosiądz C3604	2.0401	B16 C36000
②	Gniazdo	Stal kwas. SUS303	1.4305	AISI303
③	Dysk	Stal kwas. SUS303	1.4305	AISI303
④	Prowadnica	Mosiądz C3601	2.0375	B16 C36000
⑤	Sprężyna	Stal kwas. SUS304	1.4301	AISI304
⑥	Siatka	Stal kwas. SUS304	1.4301	AISI304
⑦	Uszczelka	Miedź C1100P	—	B152

Materiały równoważne

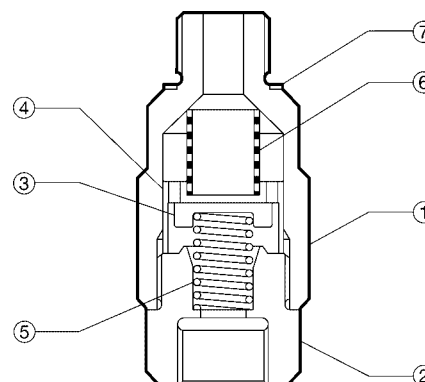

Wymiary

● NF6 gwint

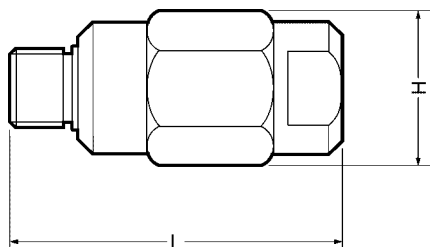


NF6 gwint*

(mm)

Wielkość	L	H	Waga (kg)
1/4"	51	24	0.1

* Wejście 1/4" męski, Wyjście 1/4" żeński

Wydajność

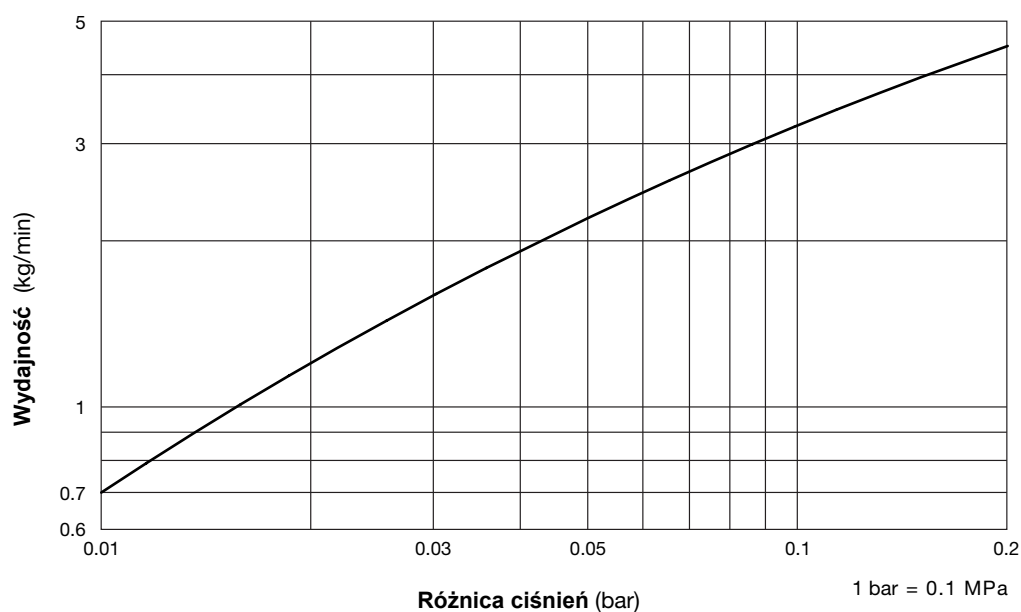

1. Różnica ciśnień odnosi się do różnicy przed i z zaworem
2. Wykres dla kondensatu poniżej 100°C.

Ten dokument został przetłumaczony przez partnera handlowego

Przedstawicielstwo w Polsce

STIM

 41-902 Bytom, ul. Składowa 26
 tel./fax 32 281 45 01, 281 99 80
 email: info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl

TLV CO., LTD.
 Kakogawa, Japan
 is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001

ISO 9001/ISO 14001

