


Standardowy łącznik
(dostarczany z siłownikiem
0.37 lbs/0.17 kg)

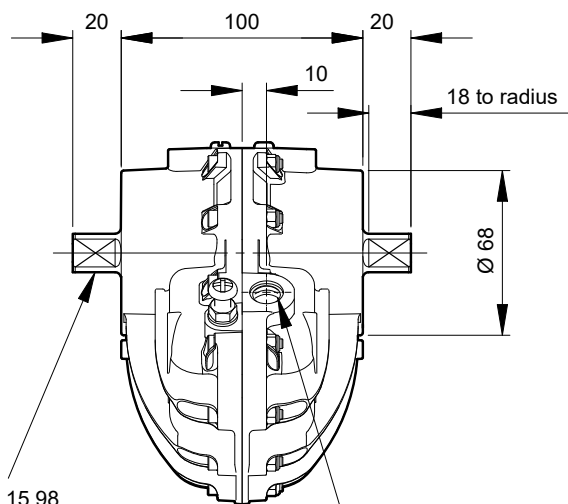


15.98
15.93
obydwa końce
pokazane w
środkowym
położeniu

2 Porty powietrza
gwintowane

Porty powietrza/Otwory montażowe

Model	Porty powietrza	Otwory montażowe Otwory akcesoriów
074-100	G ¹ / ₄	4 x M8 x 16 głęb. na 50.9 PCD 2 x M8 x 16 głęb. na 50.8 PCD
077-100	1/4 NPT	4 x 5/16-18 UNC x 0.79" głęb. na 2" PCD 2 x 5/16 - 18 UNC x 0.63" głęb. na 2.00" PCD

Czerwony wskaźnik położenia dostarczany w standardzie. patrz strona 3

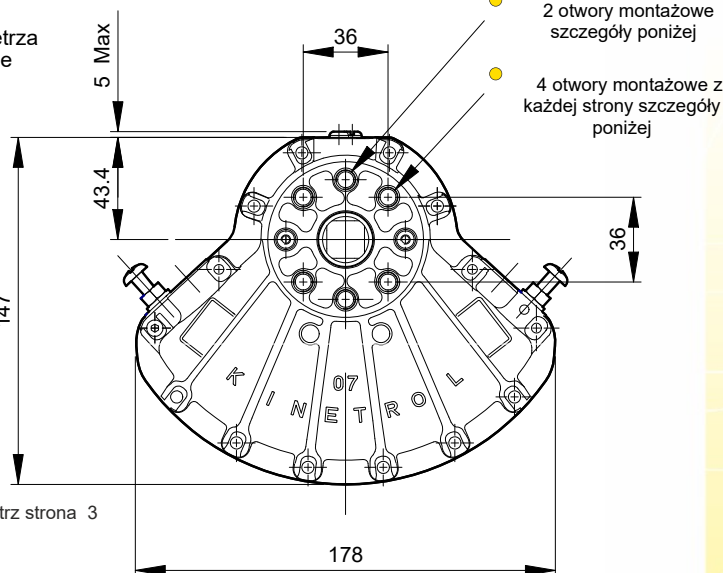

2 otwory montażowe
szczegóły poniżej

4 otwory montażowe z
każdej strony szczegóły
poniżej

Specyfikacja

Moment wyjściowy

1080 lbf ins/124 Nm
dla 100 psi/7 bar

Kąt obrotu (ustawialny)

84° - 100°
(dostępne wersje
ze specjalnym
ograniczeniem)

Objętość wymiany

18.3 in³/300 cm³

Wykończenie

Farba epoksydowa

Waga

6.91 lb/3.13 kg
(bez łącznika)

Więcej informacji w
katalogu ogólnym
strona 50

Opcje

- Wersje ze sprężyną powrotną - zamykanie CW, otwierania CCW or szczegóły strony 5-7
- Skrzynka wyłączników krańcowych dla sygnalizacji otwarcia/zamkn. Różne wykonania, wersje ATEX strona 9-12
- Intergalny zawór elmag. strona 20
- Pozycjoner pneumatyczny AP pełny zakres opcji strona 17/18
- Pozycjoner elektropneumatyczny EL pełny zakres opcji strona 15/16
- Pozycjoner on/ff P3 pełny zakres opcji z wersjami ATEX strona 21-23
- Wskaźnik stożkowy strona 20

- 180° - wersja na stronie 23/24
- Złącze żeńskie oraz szczegóły montażu w/g DIN 3337 i ISO 5211 strona 50
- ISO adaptor strona 8
- Wersje ze sprężyną do środka strona 24
- Ręczna przekładnia strona 46
- Identyfikacja kodu strona 62
- Wartości momentów strona 58-60
- Strony 49-52 dla wersji angielskich wymiarów i opcji sprężyny
- Wersja wysokotemperaturowa/ Niskotemperaturowa strona 47

