

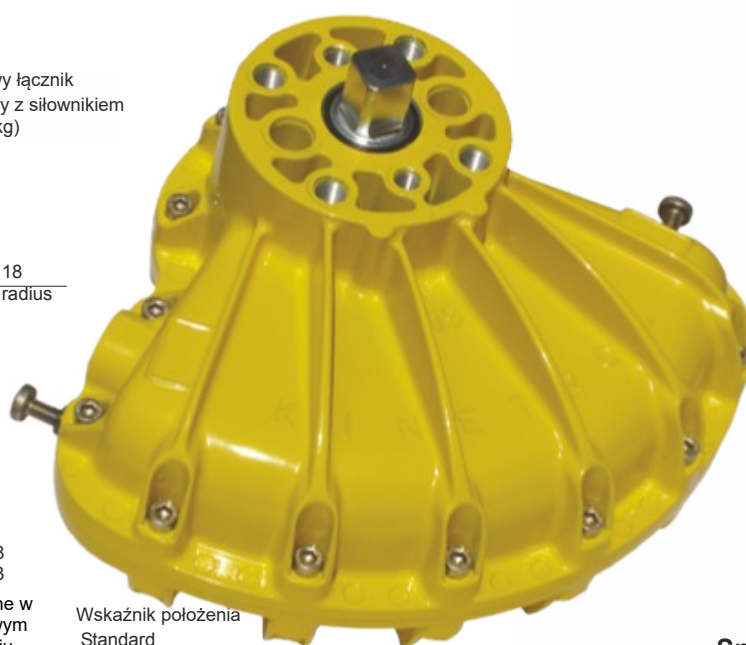


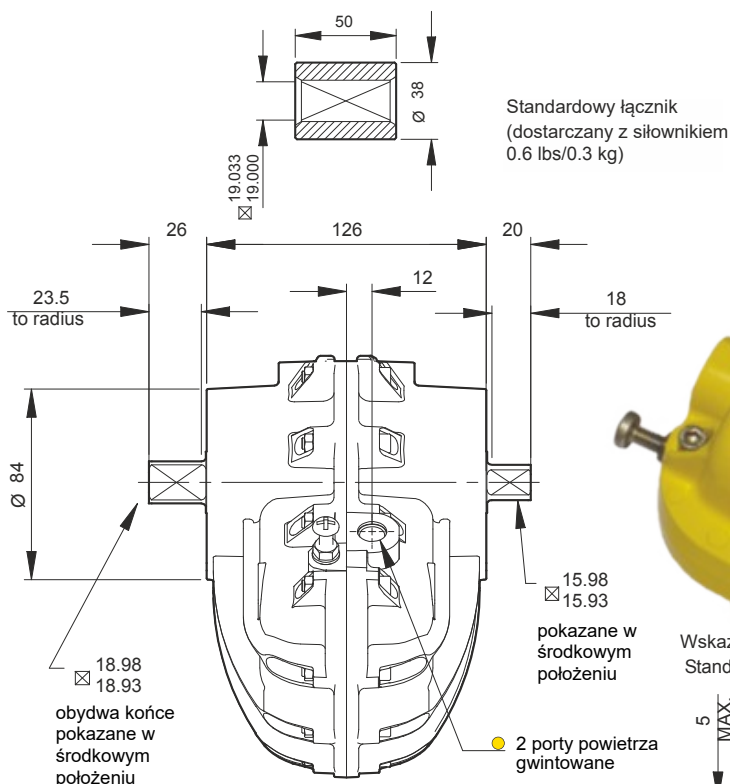

Wskaźnik położenia
Standard

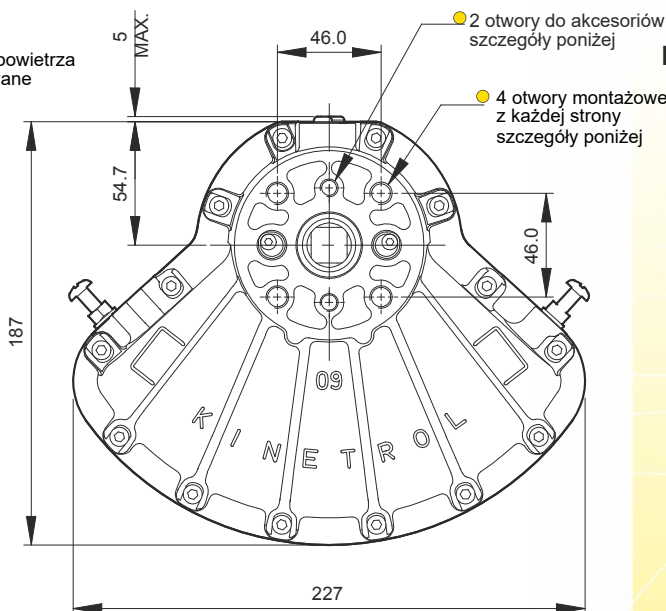

Porty powietrza/Otwory montażowe

Model	Porty powietrza	Otwory montażowe/ Otwory akcesoriów
094-100	G ¹ / ₄	4 x M10 x 20 deep on 65.0 PCD 2 x M8 x 16 deep on 50.8 PCD
097-100	1/4 NPT	4 x 3/8 UNC x 0.79" deep on 2.56" PCD 2 x 5/16 UNC -18 x 0.63" deep on 2.00" PCD

Opcje

- Wersje ze sprężyną powrotną - zamykanie CW , otwierania CCW or szczegóły strony 5-7
- Skrzynka wyłączników krańcowych dla sygnalizacji otwarcia/zamkn. Różne wykonania , wersje ATEX strona 9-12
- Intergalny zawór elmag. strona 20
- Pozycjoner pneumatyczny AP pełny zakres opcji strona 17/18
- Pozycjoner elektropneumatyczny EL pełny zakres opcji strona 15/16
- Pozycjoner on/ff P3 pełny zakres opcji z wersjami ATEX strona 21-23
- Wskaźnik stożkowy strona 20
- 180° - wersja na stronie 23/24
- Złącze żeńskie oraz szczegóły montażu w/g DIN 3337 i ISO 5211 strona 50
- ISO adaptor strona 8
- Wersje ze sprężyną do środka strona 24
- Ręczna przekładnia strona 46
- Identyfikacja kodu strona 62
- Wartości momentów strona 58-60
- Strony 49-52 dla wersji angielskich wymiarów i opcji sprężyny
- Wersja wysokotemperaturowa/ Niskotemperaturowa strona 47

Specyfikacja

Moment wyjściowy

2280 lbf ins/261 Nm
dla 100 psi/7 bar

Kąt obrotu
(ustawialny)

84° - 100°
(dostępne wersje
ze specjalnym
ograniczeniem)

Objętość wymiany

39.3 in³/644 cm³

Wykończenie

Farba epoksydowa

Waga

8.52 lb/3.86 kg
(bez łącznika)

Więcej informacji w
katalogu ogólnym
strona 50

