
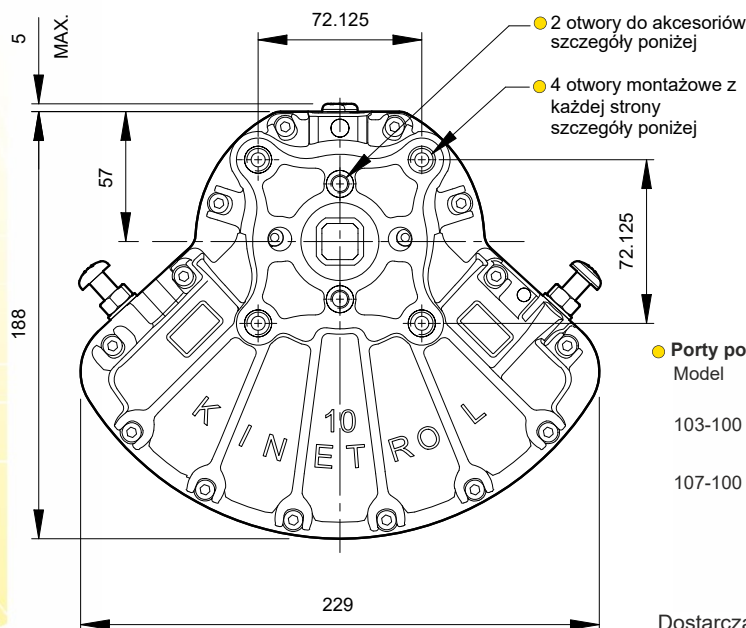


Model 10

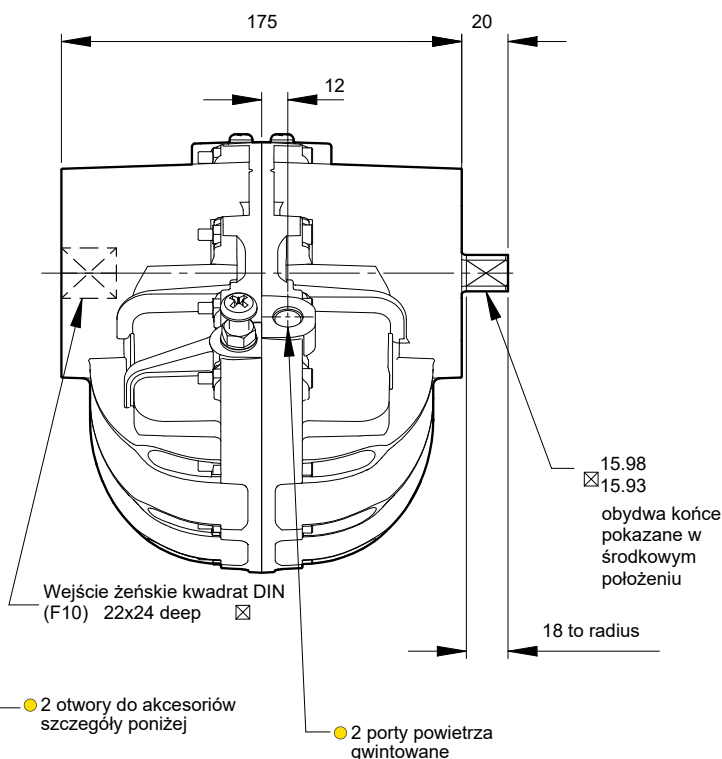

Porty powietrza / Otwory montażowe		
Model	Porty powietrza	Otwory montażowe/Otwory montażowe akcesoriów
103-100	G ¹ / ₄	4 x M10 x 16 głębok. na 102.0 PCD 2 x M8 x 16 głębok. na 50.8 PCD
107-100	1/4 NPT	4 x 3/8 - 16 UNC x 0.63" głębok. na 4.02" PCD 2 x 3/8 - 16 UNC x 0.63" głębok. na 2.00" PCD

Dostarczany ze wskaźnikiem otwarcia czerwonym - strona 3

Specyfikacja

Moment wyjściowy

3625 lbf ins/416 Nm
at 100 psi/7 bar

Kąt przesuwu (ustawialny)

78° - 100°
(dostępne wersje ze specjalnym ograniczeniem
Objętość wymiany

62.5 in³/1025 cm³

Wykończenie

Farba epoksydowa

Waga 11.9

lb/5.4 kg
(bez łącznika)

Więcej informacji w katalogu ogólnym strona 5



Opcje

- Wersje ze sprężyną powrotną - zamykanie CW, otwierania CCW
- Skrzynka wyłączników krańcowych dla sygnalizacji otwarcia/zamkn. Różne wykonania, wersje ATEX
- Intergalny zawór elektromagnetyczny
- Pozycjoner pneumatyczny AP pełny zakres opcj
- Pozycjoner elektropneumatyczny EL pełny zakres opcji
- Pozycjoner on/ff P3 pełny zakres opcji z wersjami ATEX
- Ręczna przekładnia
- Identyfikacja kodu strona 62
- Wartości momentów strony 58-60
- Wersja z wyraźnym wskaźnikiem
- Wymiary calowe oraz opcje sprężyn strony 49-52
- Wersja wysokotemperaturowa/ Niskotemperaturowa strona 5