
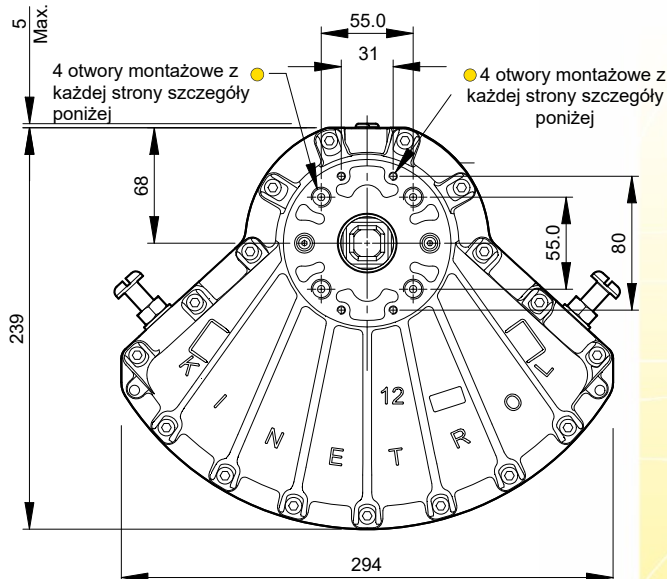


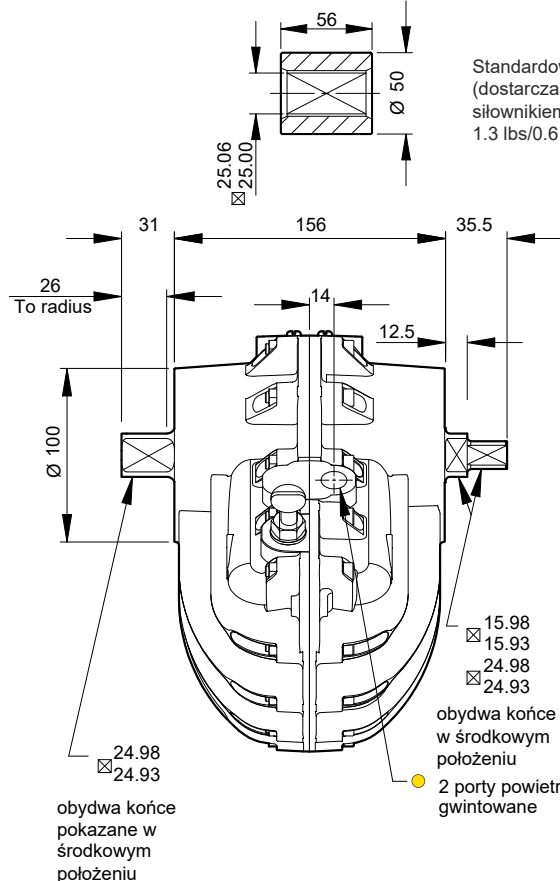

Porty powietrza / Otwory montażowe

Model Porty powietrza

124-100 G^{3/8}

127-100 3/8 NPT

Otwory montażowe/Otwory montażowe akcesoriów

4 x M12 x 24 głębok. na 77.8 PCD
4 x M5 x 10 głębok.

4 x 1/2 - 13 UNC x 0.94" głębok. na 3.06" PCD
4 x 10-24 x 3/8" głębok.

Dostarczany ze wskaźnikiem otwarcia czerwonym - strona 3

Opcje

Wersje ze sprężyną powrotną - zamykanie CW, otwierania CCW

Skrzynka wyłączników krańcowych dla sygnalizacji otwarcia/zamkn. Różne wykonania, wersje ATEX

Integralny zawór elektromagnetyczny

Pozycjoner pneumatyczny AP pełny zakres opcji

Pozycjoner elektropneumatyczny EL pełny zakres opcji

Pozycjoner on/ff P3 pełny zakres opcji z wersjami ATEX

180° - wersja na stronie 25-26

Złącze żeńskie oraz szczegóły montażu w/g DIN 3337 i ISO 5211

Wersje ze sprężyną do środka

Ręczna przekładnia

Identyfikacja kodu strona 62

Wartości momentów strony 58-60

Płyta montażowa akcesoriów TD149.

Wersja wysokotemperaturowa/ Niskotemperaturowa strona 5

Specyfikacja

Moment wyjściowy

5000 lbf ins/575 Nm
at 100 psi/7 bar

Kąt przesuwu (ustawialny)

80° - 102°
(dostępne wersje ze specjalnym ograniczeniem)

Objętość wymiany

86 in³/1410 cm³

Wykończenie

Farba epoksydowa

Waga

14.8 lb/6.7 kg
(bez łącznika)

Więcej informacji w katalogu ogólnym strona 5

