


# Kody zamówieniowe siłowników pneumatycznych Kinetrol

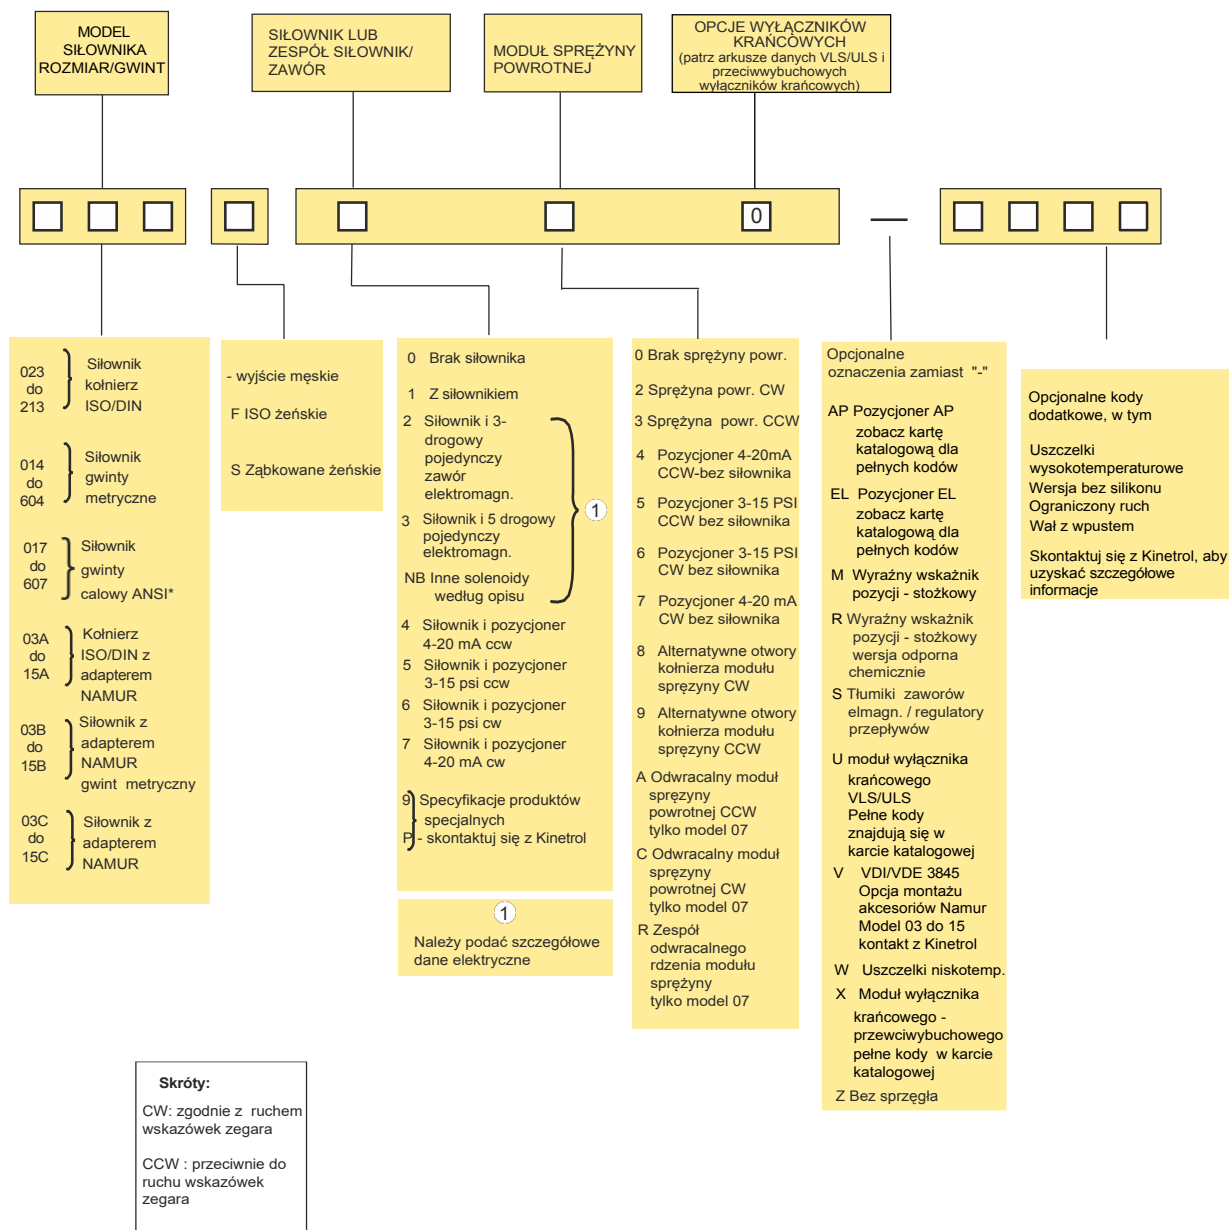

\* 107-100 żeński F10 w standardzie - patrz karta katalogowa modelu 10

## PRZYKŁADY

|                 |  |
|-----------------|--|
| A: 054-100      | Siłownik dwustronnego działania (gwinty metryczne) bez opcjonalnych elementów dodatkowych    |
| B. 054-120M     | A (powyżej) + sprężyna powrotna (CW) + wyraźny wskaźnik Clear Cone                           |
| C. 057-100      | Siłownik dwustronnego działania (gwinty ANSI)  |
| D. 144-130-4900 | 144 siłownik (gwinty metryczne) + sprężyna powrotna wersja CCW układ (2 x moduł sprężyn 124) |
| E. 053F100      | Siłownik dwustronnego działania z adapterem ISO  |

Dokument przetłumaczony przez partnera handlowego w Polsce

**STIM**

41-902 Bytom, ul. Składowa 26  
tel./fax 32 281 45 01, 32 281 99 80  
email: info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl

