
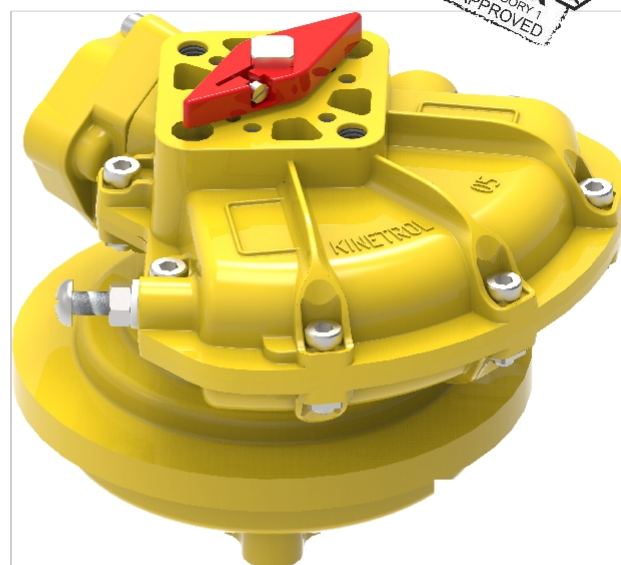
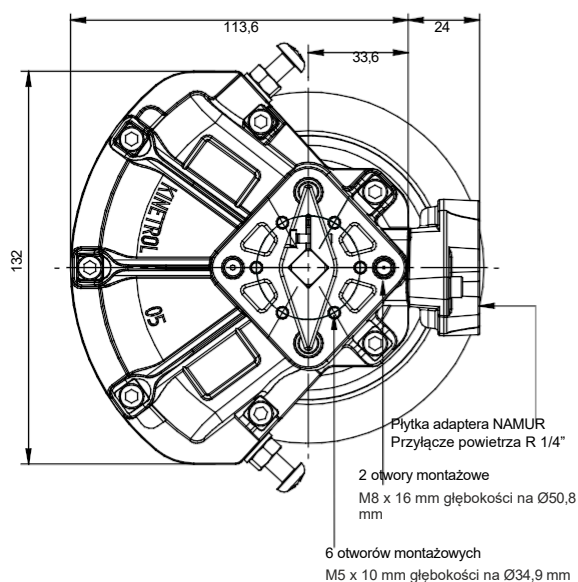


Napęd obrotowy KINETROL, jednostronnego działania wersja standardowa, Model 05B-120 / 054-120

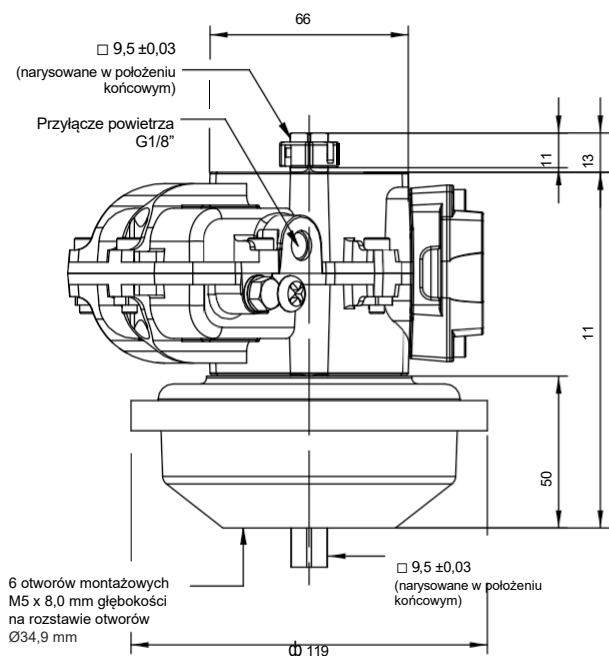

(narysowane w położeniu końcowym)


Wykonanie

Wersja standardowa z płytką NAMUR: model 05B-120

Wykonanie standardowe bez płytki NAMUR: model 054-120

Standardowe sprzęgło

w zestawie dla obu typów napędów,
waga: 0,04 kg/0,09 lb

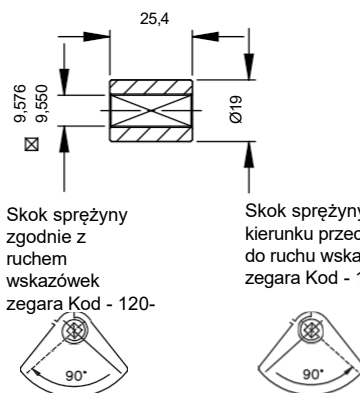

Dane ogólne

Moment obrotowy
17,5 Nm przy 5,5 bar
155 lbf przy 80 psi

Kąt roboczy (regulowany)
80° - 100°
ustawiony fabrycznie= 90°
(ograniczony kąt roboczy)

Zakres temperatur
-40°C do +80°C

Objętość powietrza
113 cm³ / 6,9 in

Powłoka Żywica
epoksydowa,
malowana
proszkowo

Moment obrotowy (Nm)

Model	Pozycja skoku powietrza lub sprężyny	1,7	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	(bar)
05B-120	Początek					13,0	14,9	16,4	18,7	20,9	(Nm)
054-120	Koniec					8,5	10,7	13,0	15,6	17,5	(Nm)

Opcje

- Skok sprężyny w lewo (-120) lub w prawo (-130)
- Zestawy wyłączników krańcowych do sygnalizacji OTW/ZAM
- Zamontowany zawór elektromagnetyczny
- AP pozycjoner pneumatyczny
- EL pozycjoner elektropneumatyczny
- P3 regulator położenia on/off
- G1/4 przylącze powietrza dostępne opcjonalnie
- Ręczna przekładnia awaryjna
- Monitor (wskazanie położenia)
- Moduł 180
- Wykonanie zgodnie z VDI/VE 3845
- Wersja wysokotemperaturowa: od -20°C do +100°C
- Wersja niskotemperaturowa: od -54°C do +60°C

KINETROL®

Stan na dzień 08/23
zmian

Zastrzegamy sobie prawo do błędów i

Napęd obrotowy, jednostronnego działania
Model 05B-120 / 054-120

Ten dokument został przetłumaczony
przez partnera handlowego KINETROL

STIM Technologie sp. z o.o.
41-902 Bytom, ul. Składowa 26
tel. 32 281 45 01, 281 99 80
email: info@stim.bytom.pl,
www.stim.bytom.pl

