
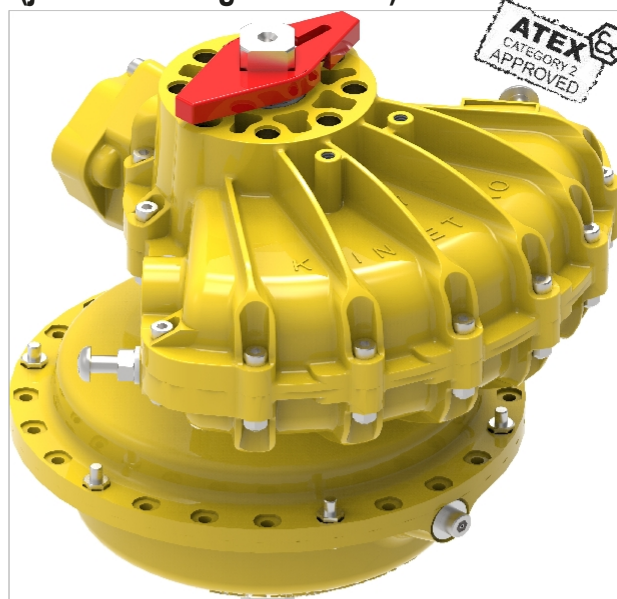


Napęd obrotowy KINETROL, wersja standardowa (jednostronnego działania) model 07B- 120 / 074-120

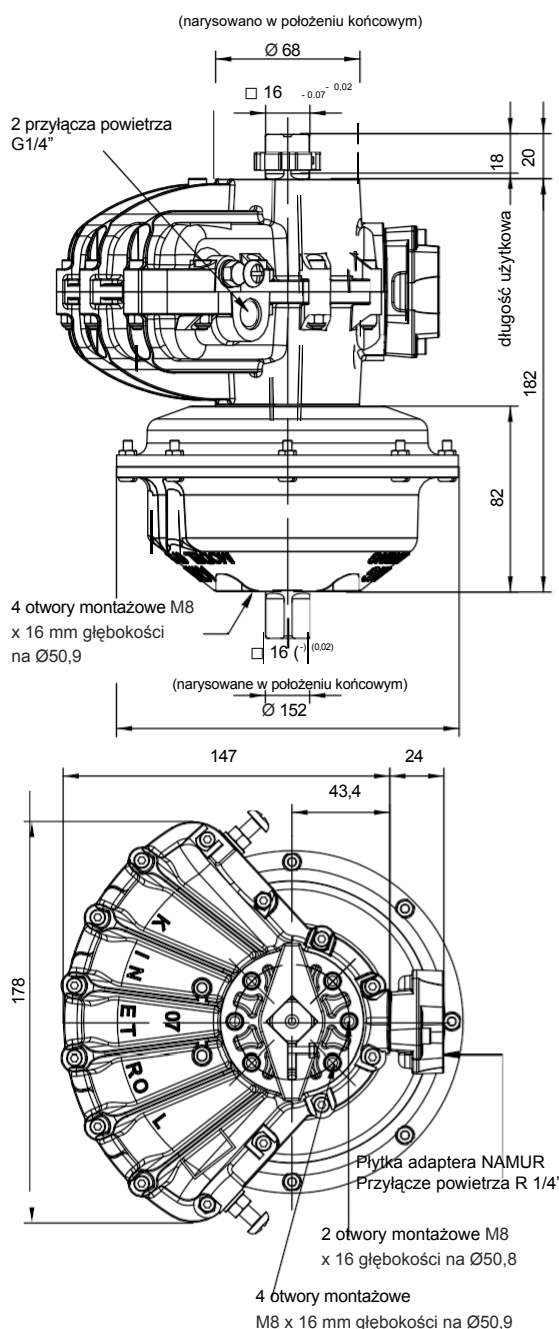

(wskaźnik położenia narysowany w położeniu krańcowym)


Wykonanie

Wykonanie standardowe z płytą NAMUR: model 07B-120

Wersja standardowa bez płytki NAMUR: model 074-120

Standardowe sprzęgło

w zestawie dla obu typów napędów,
waga: 0,17 kg/0,37 funta



Skok sprężyny
zgodnie z
ruchem
wskazówek
zegara
Kod - 120 -



Skok sprężyny w
kierunku przeciwnym
do ruchu
wskazówek zegara
Kod - 130 -



Moment obrotowy (Nm)

Model	Pozycja skoku powietrza lub sprężyny	1,7	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	(bar)
07B-120	Początek					30,5	36,2	40,7	45,2	50,8	(Nm)
074-120						19,8	26,0	30,5	36,4	42,4	(Nm)

Opcje

- ☐ Skok sprężyny w lewo (-120) lub w prawo (-130)
- ☐ Zestawy wyłączników krańcowych do sygnalizacji OTW/ZAM
- ☐ Zamontowany zawór elektromagnetyczny
- ☐ AP pozycjoner pneumatyczny
- ☐ EL pozycjoner elektropneumatyczny
- ☐ P3 regulator położenia on/off
- ☐ G $\frac{1}{4}$ przyłącze powietrza dostępne opcjonalnie
- ☐ Ręczna przekładnia awaryjna
- ☐ Monitor (wskazanie położenia)
- ☐ Moduł 180
- ☐ Wykonanie zgodnie z VDI/VDE 3845
- ☐ Wersja wysokotemperaturowa: od -20°C do +100°C
- ☐ Wersja niskotemperaturowa: od -54°C do +60°C

Dane ogólne

Moment obrotowy

42,4 Nm przy 5,5 bar
375 lbf przy 80 psi

Kąt roboczy (regulowany)

80° - 100°
ustawiony fabrycznie= 90°
(ograniczony kąt roboczy)

Zakres temperatur

-40°C do +80°C

Objętość powietrza

300 cm³ / 18,3 in

Powłoka Żywica

epoksydowa,
malowana
proszkowo

Waga

07B-120: 4,73 kg / 10,42 lb
074-120: 4,71 kg / 10,38 lb

Więcej informacji można znaleźć

Znajdziesz je na stronie z
Ogólne specyfikacje.

Ten dokument został przetłumaczony
przez partnera handlowego KINETROL

STIM Technologie sp. z o.o.
41-902 Bytom, ul. Składowa 26
tel. 32 281 45 01, 281 99 80
email : info@stim.bytom.pl,
www.stim.bytom.pl

