
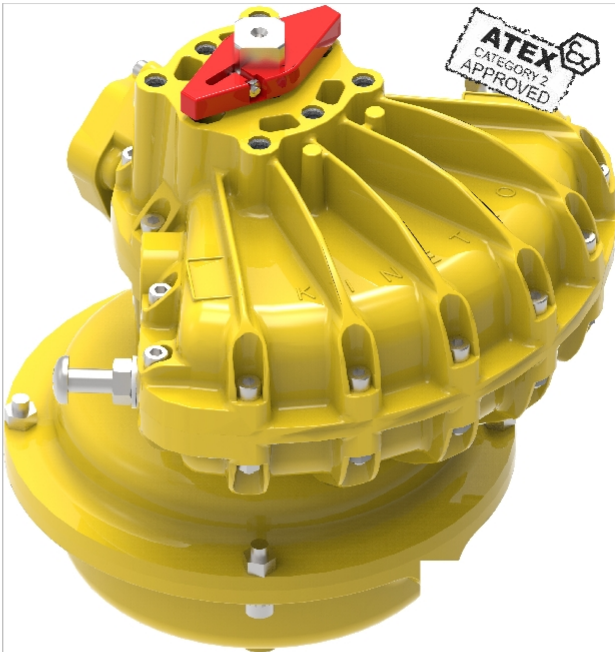


Napęd obrotowy KINETROL, wersja standardowa (jednostronnego działania)
model 08B- 120 / 084-120

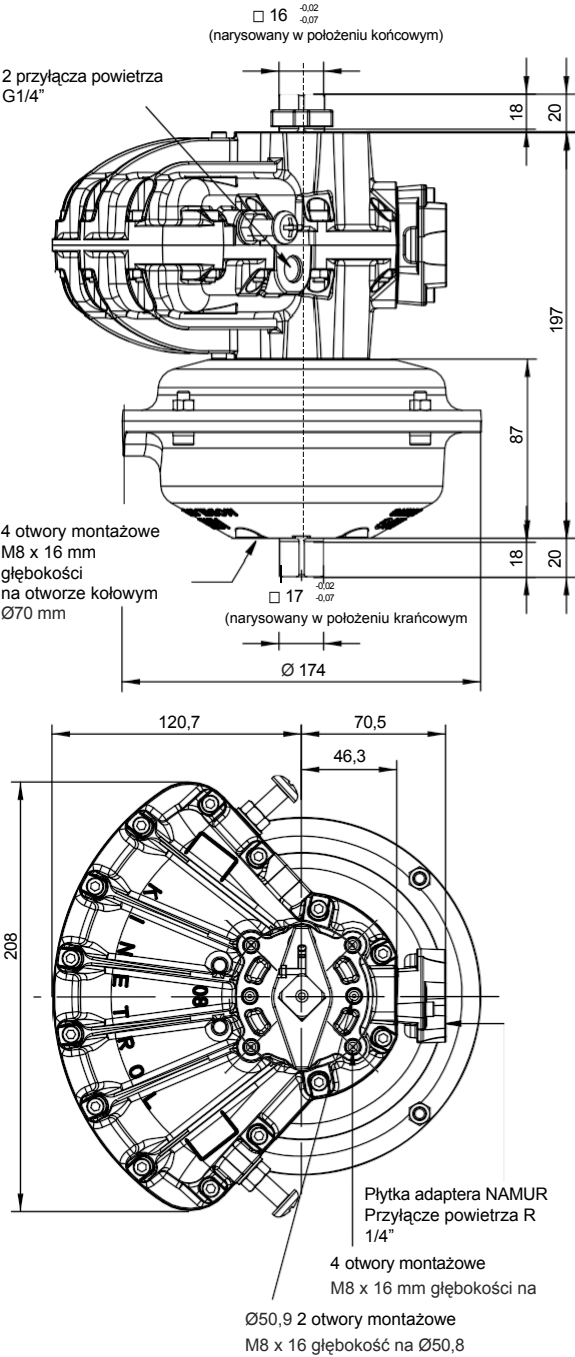


(wskaźnik położenia narysowany w położeniu krańcowym)

Wersja

Wersja standardowa z płytą NAMUR:
model 08B-120
Wykonanie standardowe bez płytki NAMUR:
model 084-120

Standardowe sprzęgło

w zestawie dla obu typów napędów,
waga: 0,24 kg/0,52 lbs



Skok sprężyny
zgodnie z
ruchem
wskazówek
zegara Kod - 120-



Skok sprężyny w
kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek
zegara Kod - 130 -



Dane ogólne

Moment obrotowy
65,5 Nm przy 5,5 bar
580 lbf przy 80 psi

Kąt roboczy (regulowany)
80° - 100°
ustawiony fabrycznie= 90°
(ograniczony kąt roboczy)

Zakres temperatur
-40°C do +80°C

Wyporność powietrza
485 cm³ / 29,6 in

Powłoka Żywica
epoksydowa,
malowana
proszkowo

Masa
08B-120: 7,64 kg / 16,84 lb
084-120: 7,62 kg / 16,80 lb

Więcej informacji można znaleźć
na stronie z ogólnymi
specyfikacjami.

Moment obrotowy (Nm)

model	Pozycja skoku powietrza lub sprężyny	1,7	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	(bar)
08B-120	Początek					52,7	59,9	67,2	74,8	81,3	(Nm)
084-120						36,8	44,3	51,4	59,0	65,5	(Nm)

Opcje

- Skok sprężyny w lewo (-120) lub w prawo (-130)
- Zestawy wyłączników krańcowych do sygnalizacji OTW/ZAM
- Zamontowany zawór elektromagnetyczny
- AP pozycjoner pneumatyczny
- EL pozycjoner elektropneumatyczny
- P3 regulator położenia on/off
- G $\frac{3}{4}$ przyłącze powietrza dostępne opcjonalnie
- Ręczna przekładnia awaryjna
- Monitor (wskazanie położenia)
- Moduł 180
- Wykonanie zgodnie z VDI/VDE 3845
- Wersja wysokotemperaturowa: od -20°C do +100°C
- Wersja niskotemperaturowa: od -54°C do +60°C

KINETROL®

Stan na dzień 09/21
zmian

Zastrzegamy sobie prawo do błędów i



Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de