



ODWADNIACZ TERMOSTATYCZNY

MODEL LV8/LV8-HC

ODWADNIACZ TERMOSTATYCZNY ODZ UNIKALNYM TERMOSTATEM „FAIL-OPEN”

Cechy

Termostatyczny odwadniacz wykonany ze stali nierdzewnej, odpowiedni do zastosowań, w których obciążenie kondensatem jest stosunkowo niewielkie, np. w systemach ogrzewania, zbiornikach i podgrzewaczach. Zalecany do montażu pionowego.

1. Funkcja „Fail-open”. Awaria w postaci otwartej
2. Solidna, ale lekka konstrukcja odporna na przegrzanie i uderzenia hydrauliczne.
3. Cykliczna praca ze stałymprzechłodzeniem w całym zakresie ciśnień.
4. Znakomita zdolność odpowietrzania.
5. Kompaktowy, ale o dużej wydajności.
6. Łatwa konserwacja i czyszczenie.
7. Powierzchnie zaworów z hartowanej stali nierdzewnej.
8. Wbudowany filtr o dużej powierzchni.



Specyfikacja

Model	LV8	LV8-HC
Przylącze	Gwintowe	
Rozmiar (mm)	8, 10, 15, 20, 25	15, 20, 25
Maks. ciśnienie robocze (MPaG) PMO	0,8	
Min. ciśnienie robocze (MPaG)	0,01	
Maksymalne ciśnienie wsteczne	90% ciśnienia wlotowego	
Maks. temperatura robocza (°C) TMO	patrz wykres po prawej stronie	
Przechłodzenie elementu X (°C)	do 2 (opcja: do 6)	do 2
Typ elementu X	C2C (Opcja C6)	C2HC

Parametry obliczeniowe korpusu (NIE SĄ TO WARUNKI ROBOCZE):

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (MPaG) PMA: 2,5

Maksymalna dopuszczalna temperatura (°C) TMA 425





UWAGA

Aby uniknąć nieprawidłowego działania, wypadków lub poważnych obrażeń, NIE WOLNO używać tego produktu poza zakresem specyfikacji. Lokalne przepisy mogą ograniczać stosowanie tego produktu do warunków poniżej podanych.

Nr	Opis	Materiał	JIS	ASTM/AISI*
①	Korpus	Odlewana stal nierdzewna	—	A351/A351M Gr.CF8
②	Pokrywa	Odlewana stal nierdzewna	—	A351/A351M Gr.CF8
③R	Element X	Stal nierdzewna	—	—
④R	Gniazdo zaworu	Stal nierdzewna	SUS316L	AISI316L
⑤R	Ekran	Stal nierdzewna	SUS304	AISI304
⑥	Tabliczka Znamionowa	Stal nierdzewna	SUS304	AISI304


* Odpowiednik

Dostępne zestawy zamienne: (R) części naprawcze

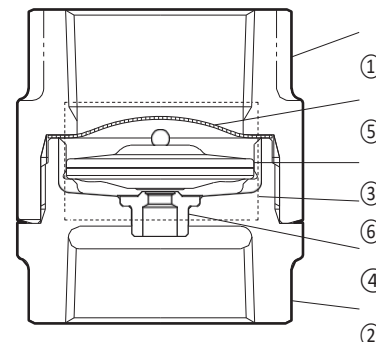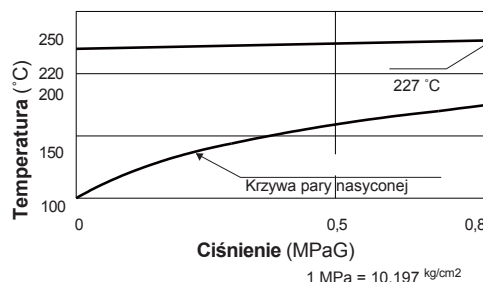

Wymiary

• LV8/LV8-HC Gwint

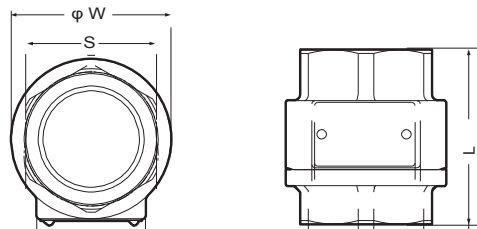


LV8/LV8-HC Gwint* (mm)

Rozmiar	L	φ W	S	Waga (kg)
8 **	55	50	27	0,4
10 **				
15				
20			41	0,6
25				0,5

* Rc(PT), dostępne są inne normy

** Tylko LV8

Wydajność

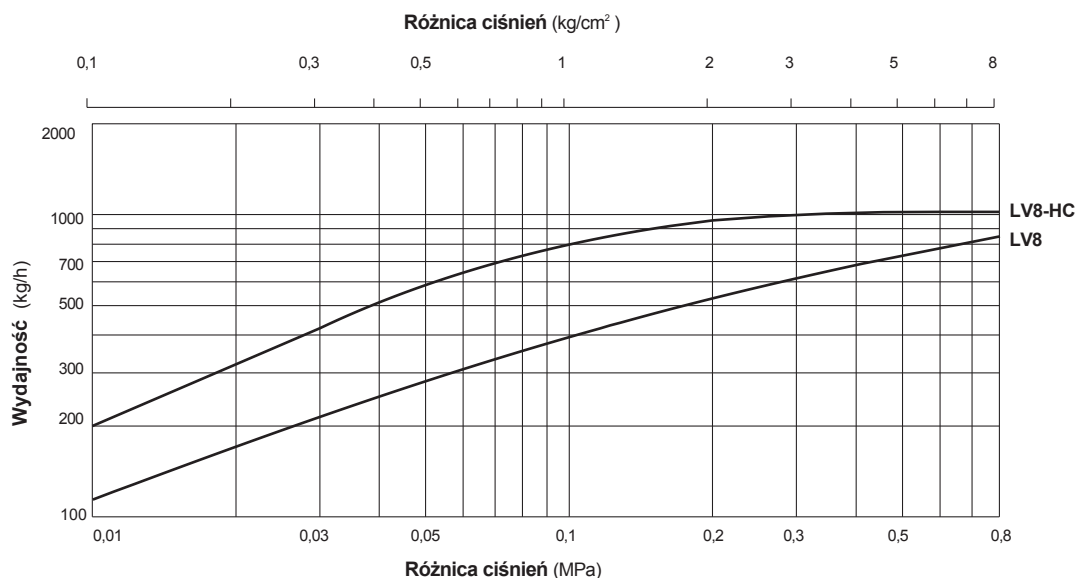

Dokument przetłumaczony przez partnera handlowego w Polsce :

Stim Technologie

41-902 Bytom, ul. Składowa 26
tel./fax (0-32) 281 45 01 , 281 99 80
email: info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl



Manufacturer

TLV CO., LTD.
Kakogawa, Japan

is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001

ISO 9001
ISO 14001

